

**PHILIPS**

立体拾音功放设备

# 驭声

## 将每一句话清晰传达

说出去的话，应被完整清晰地听到

**PSE0500**



# 产品特点

---



360°立体拾音



4 灵敏麦克风



强劲扬声功放



智能降噪



回声清音



蓝牙无线



多端口设计

**CPU**

强稳定核芯

拾音  
—

# 360°声向感 立体环绕倾听

应用先进麦克风数字化声学基础，  
为你的会议传达原声听觉。

4 麦克风  
阵列

48KHz  
采样率

4-6M  
拾音距离



\*数据来源于飞利浦视讯会议设备系统产品实验室，  
实际使用因环境与使用习惯存在一定差异，详情咨询相关客服。

降噪

—


# 数字化回声消除

## 声学取舍，去噪降杂

飞利浦语音技术研究，搭载强劲音频核芯，  
融合智慧型处理算法，  
实现对原始素材的98.8%清音处理。

降噪前

降噪后

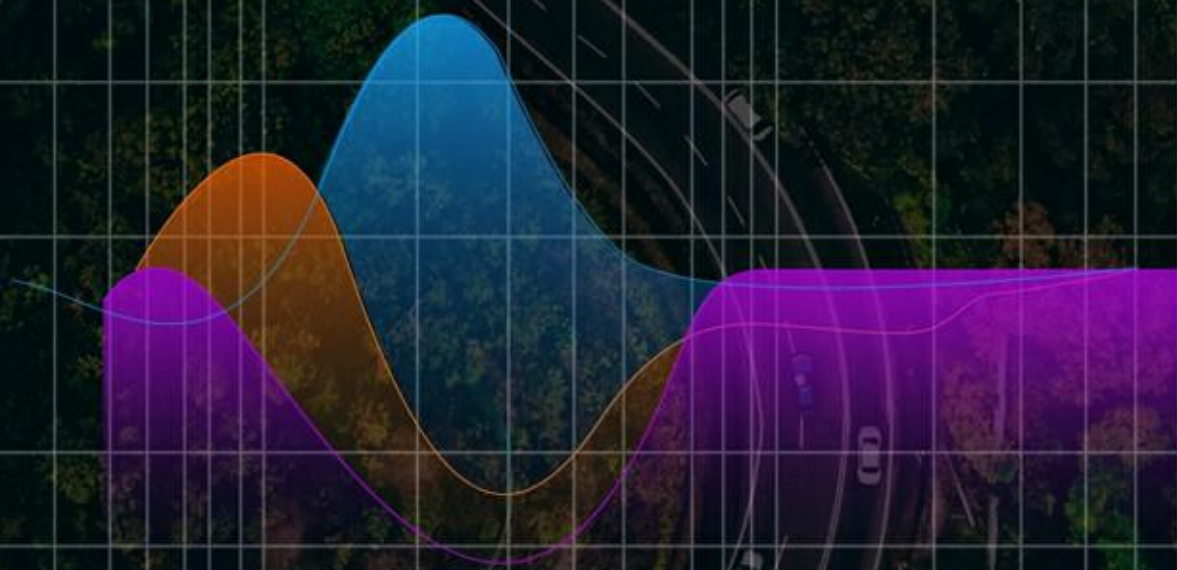

功放

# 强音释放

## 会议听，扬声攻略

高品质微型喇叭，精小强悍，鼓膜耐高音击打  
保真原声传达，让远在千里的声音响彻你的耳边



物联

# 即插即用 零驱动权限

高速设备应用响应, 去繁就简,  
无需任何驱动安装支持终端自动识别认证,  
可以为你节省更多的时间。



蓝牙

—

# 无线留白

## 轻速度，物联自由

支持蓝牙无线连接，终端轻松配对协同  
即便设备无多余的接口，也能有效连接应用



拓展

—

## 多端口高效

## 拾音 距离再远些

拥有多端口设计，  
能灵活搭配拾音器\*使用即使会议厅空间辽阔，  
你也能通过设备拓展获取更长距离的拾音应用。

PSE400 + PSE500

\*端口设计为USB2.0\*1/mini\*4, 拓展拾音器可选购飞利浦PSE0400产品  
以获取最佳使用体验, 详情请咨询相关产品客服。

# 大局小格 应用不设限

专注前端声音, 让体验更精致




设计  
—

# 品牌格调 选择不将就

简约概念设计下,融入现代冷科技的精韧  
雅灰一体成色,宣尽你更高的诉求



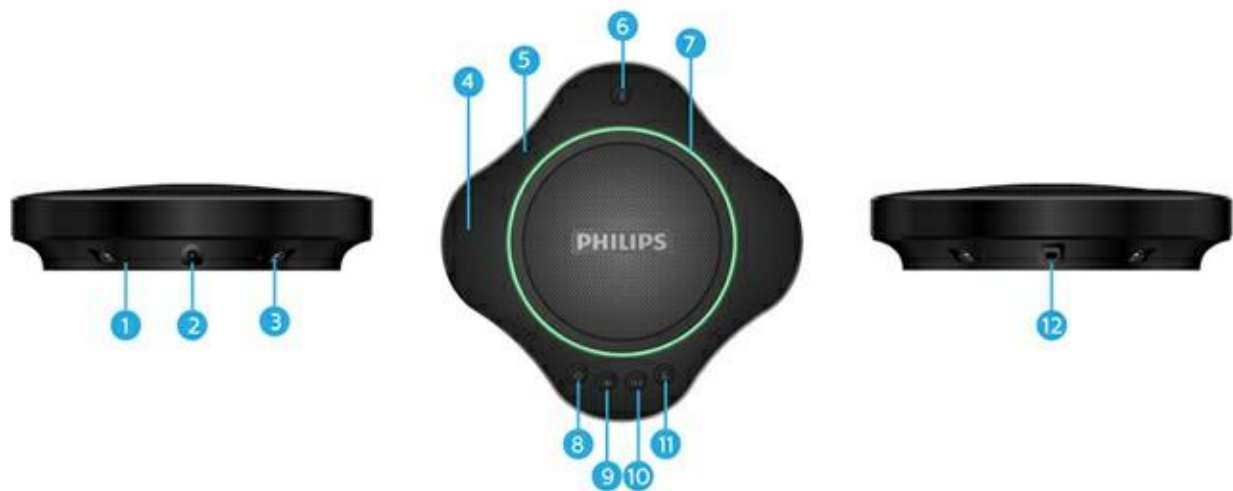

① U段工作指示灯

② 充电器插座

③ 麦克风阵列扩充口

④ 面壳

⑤ 麦克风

⑥ 蓝牙按键

⑦ 指示灯

⑧ 电源键

⑨ 音量-

⑩ 音量+

⑪ 静音键

⑫ USB插座

## 产品参数

### 型号

PSE0500

### 麦克风阵列数

4麦克风阵列

### 采样率

48KHz/24bit

### 灵敏度

-29dBfs

### 拾音距离

4-6米

### 水平收音角度

水平360°

### 信噪比

65.5dB

### 喇叭参数

10W\*1

### 蓝牙

支持

### 音频输入

支持

### 麦克风阵列输出

支持

### 通讯方式

全双工

### 回音消除/主动降噪

支持

### 接口

USB2.0\*1/mini\*4

### 尺寸/重量

(宽 X 高 X 深) 180X41.3X180mm  
550g